For Earth, For Life
Kubota

# KUBOTA RADLADER
# RT260-2 DE

PS/kW ISO 9249 Motorleistung : **26 PS / 19 kW**

kg Maschinengewicht : **2400 / 2605 kg**

## Standardausrüstung:

| |
|---|
| Kubota Motor V1505 Stufe V |
| Reifen 31 x 15.5-15 SKID (Gesamtbreite 132 cm) |
| Getriebe: Hydrostatischer Allradantrieb mit automotiver Steuerung |
| 8 Tonnen Planetenachsen (HD Version) mit 18.000 N Zugkraft |
| Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf auf beiden Achsen |
| Elektrische Umschaltung der Fahrtrichtung, am Multifunktionssteuerhebel |
| Ladeschwingen- und Schaufelkippfunktion über Joystick gesteuert |
| Zusatzsteuerkreis bis Ende Ladeschwinge - doppeltwirkend - mechanisch betätigt |
| Schwimmstellung |
| ROPS / FOPS Verdeck inkl. Sicherheitstüren |
| Komfortsitz mit Sicherheitsgurt, Armlehnen und verlängerter Rückenlehne |
| Batterie - Trennschalter |
| Anhängerkupplung auf der Rückseite |
| Arbeitsscheinwerfer (Halogen) vorne, Kabine und Ladeschwinge |
| Zyklonfilter |
| Ölkühler |
| Hydraulische Schnellwechseleinrichtung |
| Trommelbremsen |

For Earth, For Life

Kubota

# Technische Daten:

| Modellname | | | RT260-2 |
|---|---|---|---|
| **Motorleistung** | Hersteller | | Kubota |
| | Modell | | V1505 |
| | Hubraum | cm³ | 1498 |
| | Leistung | PS(kW) | 26 (19) |
| **Maschinengewicht** | | kg | 2400 |
| **Hubkraft in gerader Position** | | kg | 2600 |
| **Fahrgeschwindigkeit** | 1. Gang | km/h | 0~10 |
| | 2. Gang | km/h | 0~20 |
| **Kipplast mit Palettengabel in gerader Position (nach ISO 14397)** | A | kg | 1850 |
| | B | kg | 1320 |
| | C | kg | 1050 |
| | D | kg | 2700 |
| **Zusatzsteuerkreis** | Ölfluss | l/min | 40 |
| | Öldruck | bar | 210 |

# Arbeitsbereich:

| Modellname | | | RT260-2 |
|---|---|---|---|
| **A** | Radstand | mm | 1695 |
| **B** | Gesamtlänge ohne Schaufel | mm | 3316 |
| **C** | Gesamthöhe mit Verdeck | mm | 2322 |
| **C'** | Gesamthöhe mit Kabine | mm | 2345 |
| **D** | Gesamtbreite | mm | 1320 |
| **E** | Höhe Vorderrahmen | mm | 1492 |
| **F** | Max. Ausschütthöhe | mm | 1735 |
| **G** | Max. Schaufeldrehpunkthöhe | mm | 2498 |
| **H** | Max. Hubhöhe mit Schaufel | mm | 3070 |

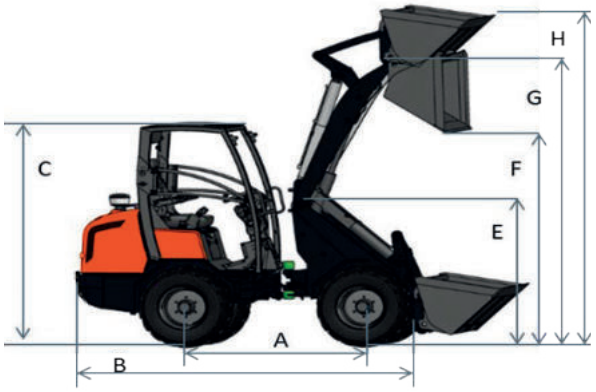


# Zubehör:

Standardschaufel

4 in 1 Schaufel

Palettengabel


**KUBOTA EUROPE S.A.S.**
19 à 25, Rue Jules Vercruysse
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99

**KUBOTA Baumaschinen GmbH**
Steinhauser Straße 100
66482 Zweibrücken
Germany
Tel. +49 (0)63 32 487-312
Fax +49 (0)63 32 487-101

www.kubota-eu.com



★ *Technische Daten und Informationen können jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung zum Zweck der Produktverbesserung verändert werden.*